

OOTT
HUB



VEZÉRELJ MINDENT!

OOTT HUB telepítése

A doboz tartalma

- 1 db OOTT HUB fóliába csomagolva
- 1 db hálózati adapter
- 1 db UTP LAN kábel
- 1 db Telepítési útmutató
- 1 db Jótállási jegy



Bekapcsolás

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. A hálózati adapter csatlakoztatásával automatikusan bekapcsol.



Kikapcsolás

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Mielőtt eltávolítod a hálózati adaptert, mindig kapcsolt ki a készüléket! Ellenkező esetben megsérülhet a szoftver.



Factory reset

A készülék alapállapotba hozása. Kapcsold ki a készüléket, távolítsd el a hálózati adaptert. Nyomd meg és tartsd lenyomva a nyomógombot, majd csatlakoztasd a hálózati adaptert és tartsd lenyomva a nyomógombot addig, amíg a LED el nem kezd másodpercenként villogni.

MINDEN KORÁBBAI BEÁLLÍTÁS TÖRLŐDIK! CSAK OLYAN ESETBEN HASZNÁLD, AMIKOR SEMMILYEN MÁS MÓDON NEM SIKERÜLT MEGOLDANI A PROBLÉMÁT!



Led kijelző

LED KIJELZŐ A NYOMÓGOMB KÖRÜL

Folyamatosan ég: A készülék be van kapcsolva

Nem világít: A készülék ki van kapcsolva

Villog: a készülék éppen Factory Resetet hajt végre, vagy törlődik

Duplán villog: a készülék éppen kikapcsolás, vagy bekapcsolás alatt van



Ez a készülék nem gyermekjáték. Tartsd távol gyermekektől és állatoktól!



Ne tedd ki a készüléket túlzott páratartalomnak, vagy víznek, vagy egyéb folyadéknak. Soha ne helyezz a készülék közelébe, vagy tetejére vizet tartalmazó edényt!



Ne kísérled meg magad szétszedni, vagy javítani az eszközt!



Ez az eszköz beltéri használatra készült, ne használd kültéren!



CE jelölés: OOT Technologies Kft kijelenti, hogy a készülék rendelkezik megfelel a 2011/65/EU és 2014/53/EU direktívának. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.oott.hu/letoltheto-dokumentumok/ oldalon



WEEE megfelelés: Ezt a készüléket ne dobd ki a háztartási szemétbe. A készülék az elektronikus hulladékgyűjtő pontokon adható le.



Bekapcsolás

gombnyomás
2mp-ig vár
folyamatosan világít a led amíg a boot folyamat elindul (3-5mp)
szívverésre (két gyors villanás, hosszabb szünet) vált,
és addig abban marad amíg a rendszer el nem indul.
folyamatosan világít



Kikapcsolás

folyamatosan világít
gombnyomás
szívverésre vált és addig abban marad amíg a rendszer le nem áll
kikapcsol a led
3-5 mp és kikapcsol az egész



Factory reset

nyomvatartott gombnál
2 mp-ig vár
folyamatosan világít a led amíg a boot folyamat elindul (3-5mp)
másodpercenkénti villogásra vált, ekkor már elengedhető a gomb
ha elkészült akkor újraindul és a bekapcsolás menete történik



Hub törlés

újraindul
folyamatosan világít a led amíg a boot folyamat elindul (3-5mp)
másodpercenkénti villogásra vált
ha elkészült akkor újraindul és a bekapcsolás menete történik



Backup

folyamatosan világít




Backup visszaállítás

újraindul
folyamatosan világít a led amíg a boot folyamat elindul (3-5mp)
szívverésre vált és addig abban marad amíg a visszaállítás tart.
sikeres visszaállítás esetén újraindul és a bekapcsolás menete történik
sikertelen visszaállításkor többször újraindulhat amikor ugyanez a folyamat,
ha ötször sikertelen a visszaállítás akkor újraindul és sima bekapcsolás menete történik

OOTT HUB technikai specifikáció


méretek (szélesség x mélység x magasság)	116x110x135 mm
tömeg	470g
hőmérsékleti tartomány	0C- +40C
IP védetség	IPX0
érintésvédelmi osztály	III.
tápellátás	5V DC 10W (tartozék)
hálózati csatlakozókábel	10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet (RJ-45)(tartozék)
elhelyezés	száraz, árnyékos helyen, beltérben, kis gyermekek által elérhető tartományon kívül
internetes csatlakozás	Ethernet, vagy Wifi
Frekvencia tartomány	433/868/2400-2480 MHz
Rádió protokoll	Z-wave, RFXCom, Wifi
Hatótávolság	max 30m
EU direktíva megfelelés	2011/65/EU és 2014/53/EU

1. Csatlakoztasd az OOTT HUB-ot az otthoni hálózatához a dobozban található LAN kábellel. (Bármilyen szabványos LAN kábel megfelelő.)
2. Csatlakoztasd a dobozban található hálózati adaptert a 230V -os hálózati dugaljba, majd csatlakoztasd a jack dugót az OOTT HUB hálózati csatlakozó aljzatába. Az OOTT HUB ezt követően automatikusan elindul. A doboz tetején található kék színű LED egy ideig villog, majd folyamatosan világít. Ez jelzi, hogy a készülék üzemkés.
3. A vásárló regisztrációja
Bármilyen az OOTT HUB-al közös LAN-ra csatlakozó számítógépen nyiss meg egy böngészőt (Chrome, vagy FireFox ajánlott) és írd be az URL mezőbe: my.oott.hu


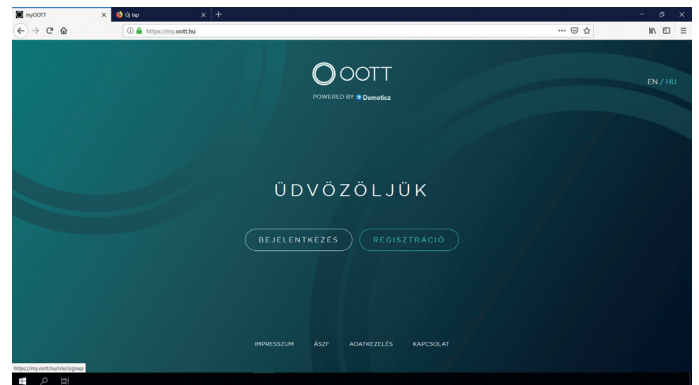


4. Ha még nem regisztráltál, akkor kattints a „REGISZTRÁCIÓ” gombra.


5. Add meg email címed, jelszavad (minimum 8 karakter, számok, kis és nagybetűk), neved, címed és telefonszámod (nem kötelező). Ismerd meg és fogadd el az ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. Old meg a Nem Vagyok Robot kapchát és kattints a „REGISZTRÁLOK” gombra.

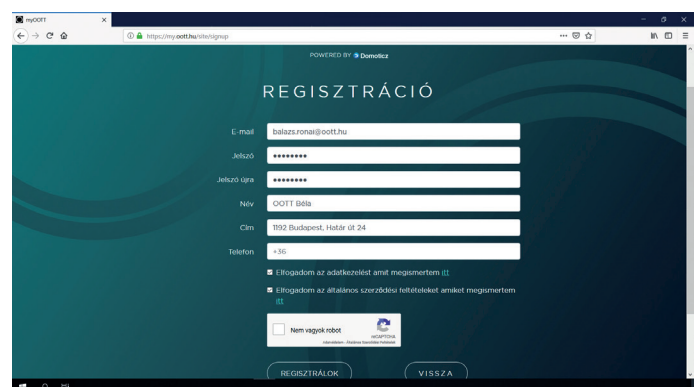


6. Emailt küldünk a megadott címre a regisztráció megerősítéséhez. Nézd meg az emailt (MyOOTT robot <noreply-my@oott.hu> címről érkező email elképzelhető, hogy a spam-be érkezik) és kattints a linkre. Ezzel megerősítetted regisztrációd.

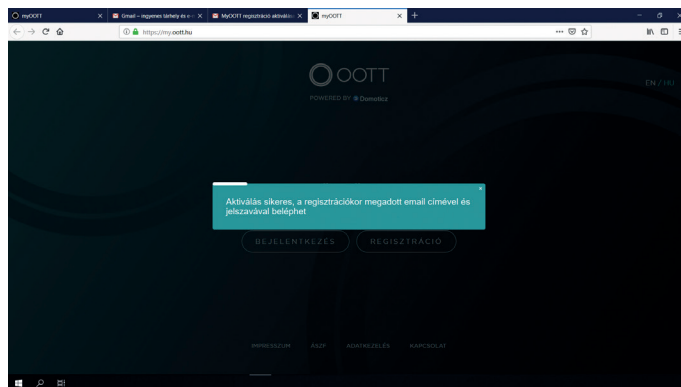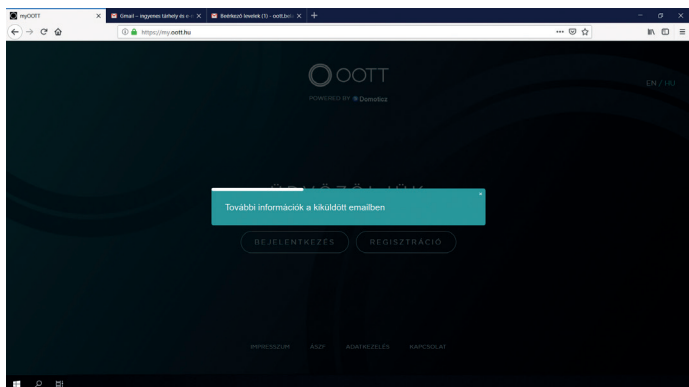


7. Kattints a „BEJELENTKEZÉS” gombra.

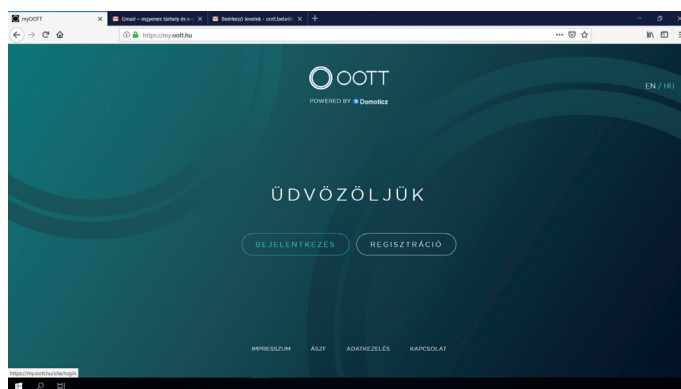


8. Írd be a regisztrációnál megadott email címedet és jelszavad és old meg a kapchát, majd kattints a „BEJELENTKEZÉS” gombra.

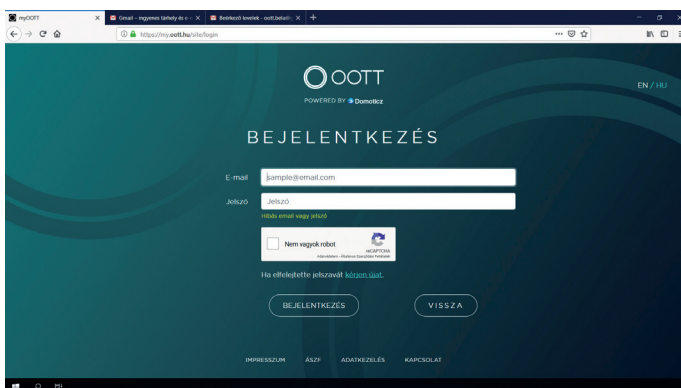



9. A listában megjelennek a hálózaton érzékelt, még nem regisztrált OOTT eszközök. (Valószínűleg egy eszköz jelenik majd meg). Kattints a „TELEPÍTÉS” gombra.

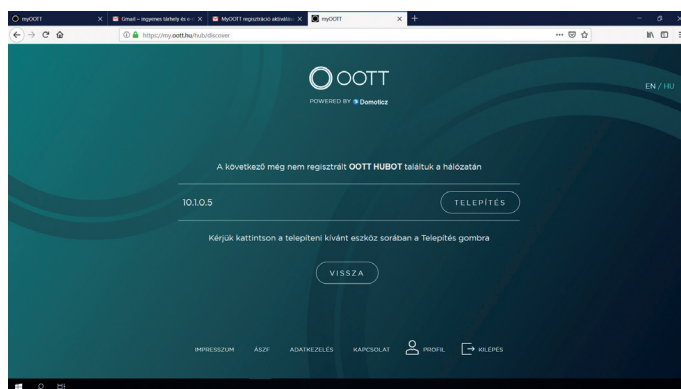



10. Nevezd el az OOTT HUB-ot (pl: Otthon), majd add meg a címet, ahol telepíted. (Ez azért lehet fontos, mert az OOTT HUB sok funkciója a földrajzi hely alapján működik. Innen tudja például, hogy mikor van napfelkelte stb.) Amennyiben az eszköz telepítési helye azonos a regisztrációnál megadott címmel, akkor kattints a „Regisztrációs cím használata” linkre, majd a „TOVÁBB” gombra.

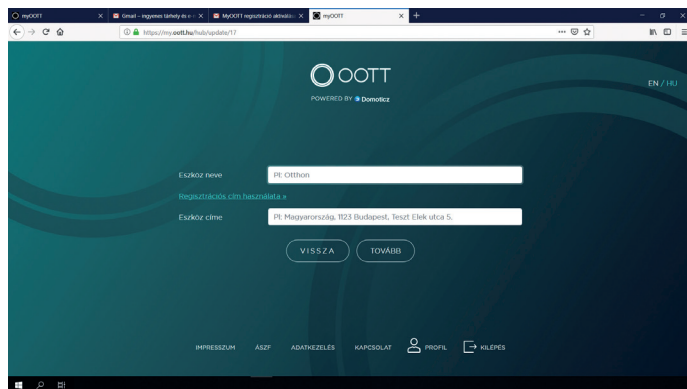

11. A sikeres regisztrációt követően választhatsz a wifi hálózatok közül. Ez a lépés nem kötelező, maradhatsz kábeles internet csatlakozáson is. Wifi használatát akkor javasoljuk, ha stabil wifi hálózatod van. A kiválasztott wifi névre kattintva írd be a jelszót, majd kattints a „TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE” gombra.

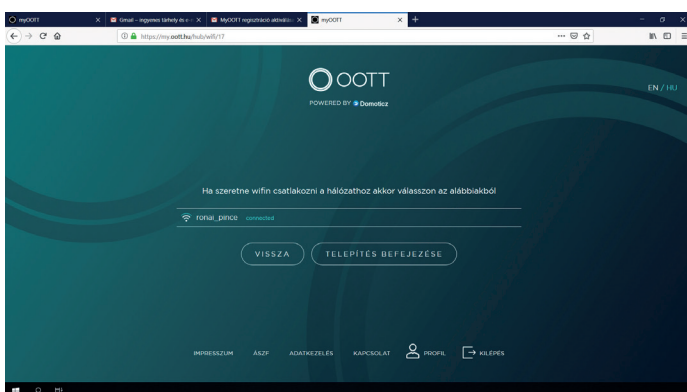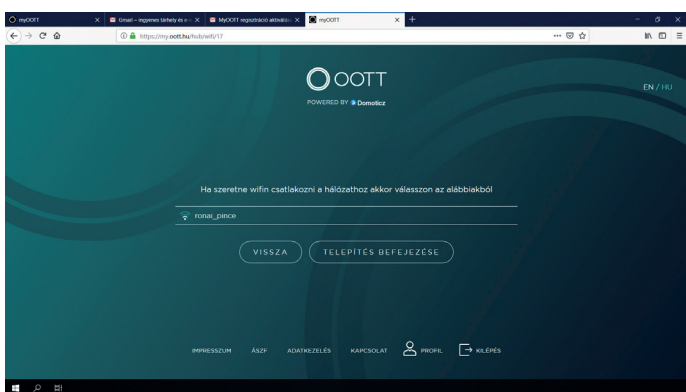

12. Gratulálunk! Sikeresen telepítetted az OOTT HUB-ot. Kattints a „TOVÁBB AZ ESZKÖZÖK” gombra és máris használhatod az okos otthon központot.

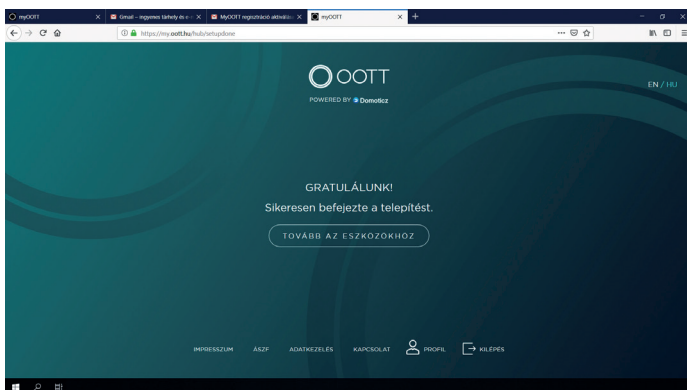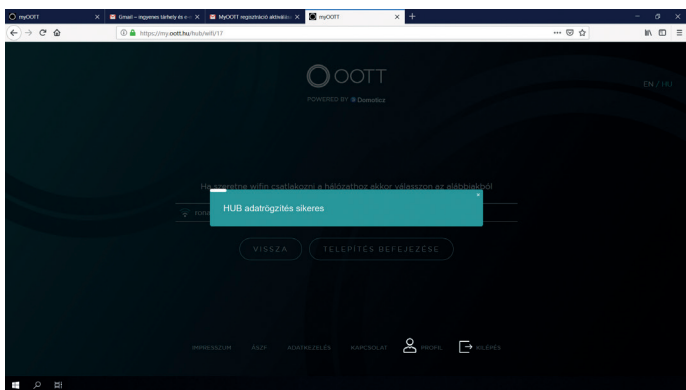

OOTT HOME AUTOMATION

IOS applikáció letöltése





Android applikáció letöltése



Mobil applikáció letöltése és telepítése: IOS

1. Lépj be a Apple Store-ba, kattints az alkalmazások ikonra, gördíts a képernyő aljáig és kattints a "Beváltás" gombra. Írd be az ügyfélszolgálatától (info@oott.hu) az OOTT HUB telepítését követően, kérésre küldött két ingyenes mobil app kód egyikét. Ha több mint két applikációra van szükség, töltsd le a Apple Store-ból az OOTT Home Automation applikációt és vásárolj meg 2290 forintért. Indítsd el az applikációt.

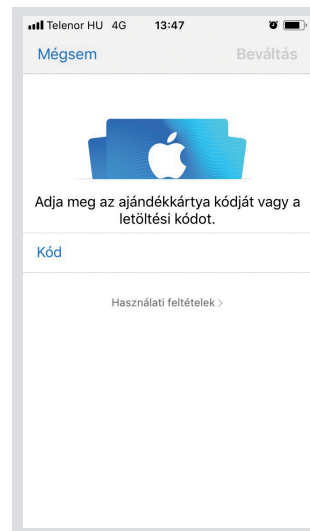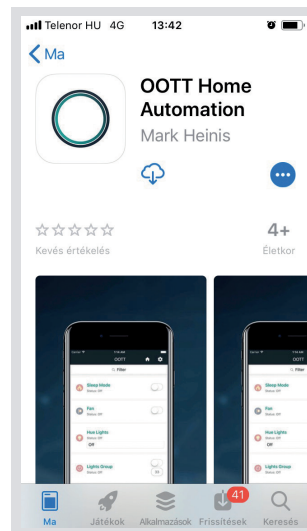


2. Értesítések küldése. Az OOTT értesítéseket küld a különféle szenzorok beállított riasztásairól. Engedélyezd a értesítések küldését.




3. Bemutató oldal Húzd el jobbra a képernyőt és lépj tovább.




4. Szerver-beállítások Kattints a fogaskerékre a jobb felső sarokban a szerver-beállításokhoz.

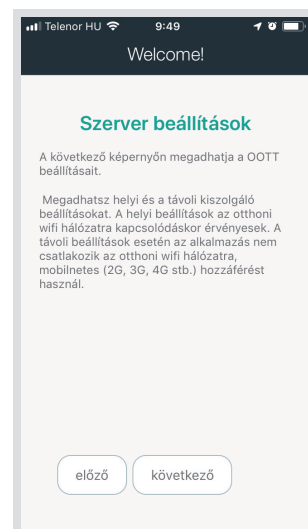

5. Szerverbeállítások Szerver címe: my.oott.hu; Protokoll: HTTPS; Port: 443; Mappa: az OOTT HUB neve, amit a regisztrációkor adtál az eszköznek; felhasználónév: az az email cím, amivel regisztráltad magad a my.oott.hu oldalon; az ehhez tartozó jelszó.


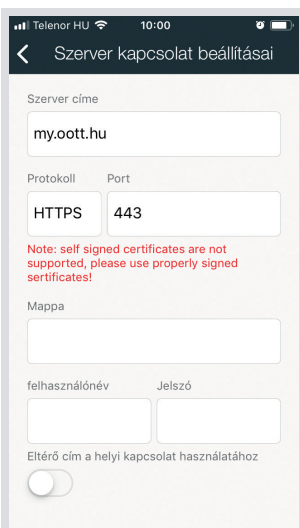


6. Szerverbeállítások ellenőrzése és kész!

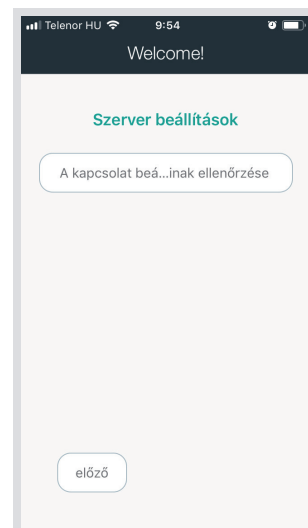


Mobil applikáció letöltése és telepítése: Android

1. Lépj be a Google Playbe. Kattints a menüre, gördíts az aljáig és kattints a "Beváltás" gombra.
Írd be az ügyfélszolgálattól (info@oott.hu) az OOTT HUB telepítését követően, kérésedre küldött két ingyenes mobil app kód egyikét.
Ha több mint két applikációra van szükséged, töltsd le a Google Play-ről az OOTT Home Automation applikációt és vásárolj meg 2490 forintért. Indítsd el az applikációt.

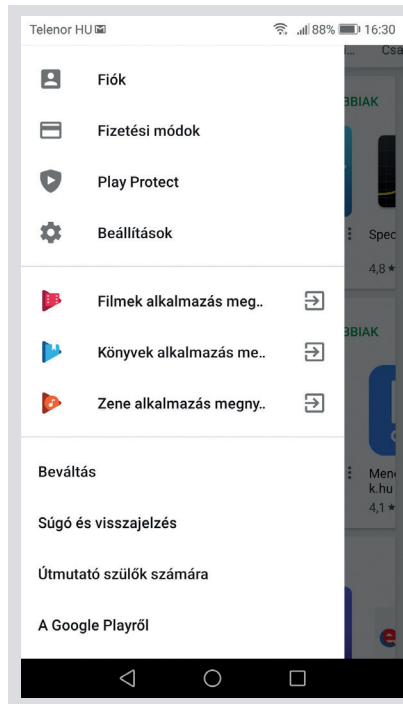
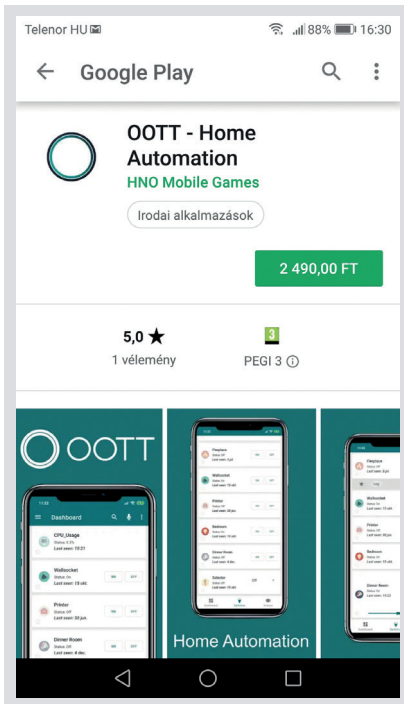


2. Engedélyezt, hogy az OOTT hozzáférjen a földrajzi helyzethez. Ez azért lehet fontos, mert az OOTT képes arra, hogy a földrajzi helyzetednek megfelelően előre elkészített forgatókönyveket futtasson le. Például amikor hazaérsz, és elég közel kerülsz otthonodhoz automatikusan felkapcsolja a lámpákat, vagy kinyitja a garázskaput.

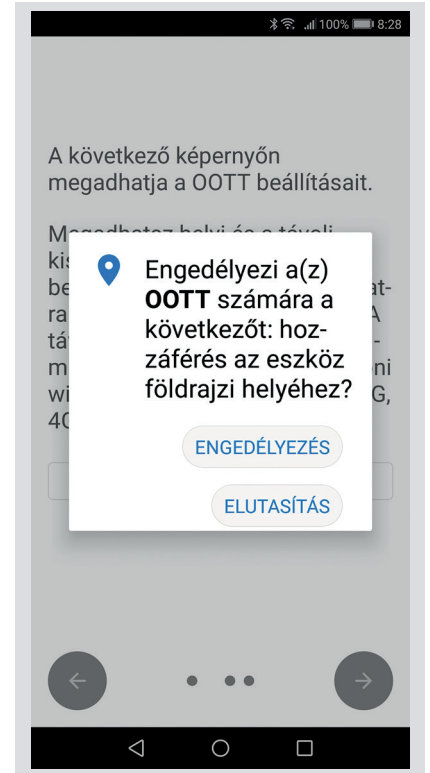

3. Szerverbeállítások
Szerver címe: my.oott.hu; Protokoll: HTTPS; Port: 443;
Mappa: az OOTT HUB neve, amit a regisztrációkor adtál az eszköznek; felhasználónév: az az email cím, amivel regisztráltad magad a my.oott.hu oldalon; az ehhez tartozó jelszó.

4. Tovább és kész!

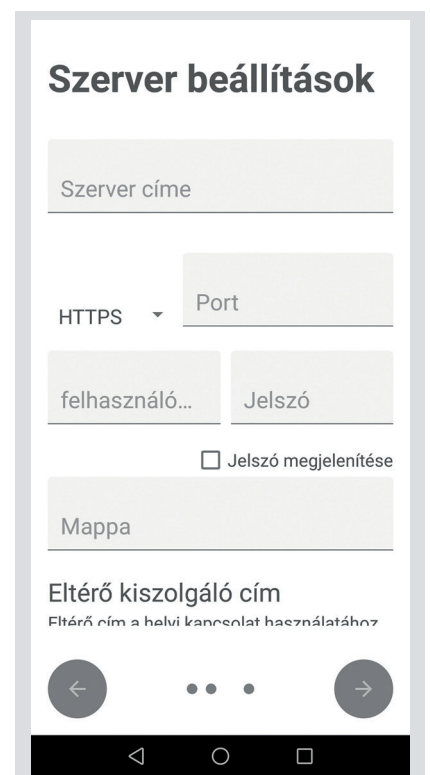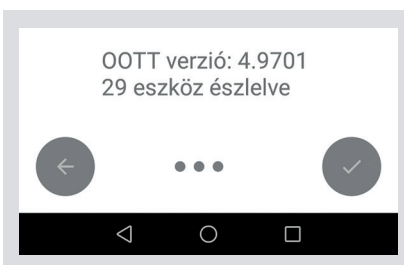

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: OOT Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.)

Termék megnevezése: OOTT HUB okosotthon központ

Termék típusa: _____

Termék gyártási száma: _____

Gyártó neve és címe: OOT Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8600, Siófok, Viola u 19.)

Vásárlás időpontja: _____

A Termék Fogyasztó részére való átadásának* vagy
(amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés*
időpontja: _____

(*a megfelelő aláhúzendó)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 - a Termék nem rendeltetésszerű használata, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - a Termék nem rendeltetésszerű tárolása,
 - a Fogyasztó szándékos károkozása;
 - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 - a Fogyasztó által használt elektronikus rendszerekkel való összeegyeztethetetlen működés (kivéve, ha ezen zavarok a szakszerű telepítés során előre láthatók és kiküszöbölhetők lettek volna),
 - a Fogyasztó által utóbb telepített bármilyen eszköz működése,
 - vis maior (elháríthatatlan külső ok, elemi kár, természeti csapás) okozta.
3. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet).
Ha a termék kijavítását vagy a kicserélését a Vállalkozás nem tudja vállalni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A Fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti.
5. A jótállás érvényesítésekor a Fogyasztó a Terméket valamennyi alkatrészével együtt köteles a Vállalkozás rendelkezésére bocsátani

6. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
7. Ha a Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
8. A Vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve végzi el. A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
9. A jótállás érvényesítése esetén nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a Terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre) vonatkozólag, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.
11. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
12. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: _____
Kijavításra átvétel időpontja: _____
Hiba oka: _____
Kijavítás módja: _____
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: _____
Kijavításra átvétel időpontja: _____
Hiba oka: _____
Kijavítás módja: _____
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: _____
Kijavításra átvétel időpontja: _____
Hiba oka: _____
Kijavítás módja: _____
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: _____

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: _____
